

Colour-it

Färger kan göra en dramatisk skillnad på det generella intrycket av ett rum. Genom årtusenden har färger använts för att välkomna eller varna. Kort sagt för att ange tonen och stämningen.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING












Colour-it

Färger kan göra en dramatisk skillnad på det generella intrycket av ett rum. Genom årtusenden har färger använts för att välkomna eller varna. Kort sagt för att ange tonen och stämningen.

Rockfons Colour-it öppnar nya möjligheter när det gäller färgade undertak. Skivorna kan fås i 10 standardkulörer, men det är egentligen bara fantasin som sätter

gränserna för vilka färger som kan användas. Kontakta Rockfon för mer information.

SORTIMENT

Kantalalternativ	Modulstorlek (mm)	Vikt (kg/m ²)	D ^{*)} / D ^{*)} för enkelt demontage (mm)	Montagesystem
 A15	600 x 600 x 15	1,9	50 / 100	System SB15
	(Alu)600 x 600 x 20	3,5	50 / 100	
 A24	600 x 600 x 15	1,9	50 / 100	System SB24
	1200 x 600 x 15	1,9	50 / 100	
	(Alu)600 x 600 x 20	3,5	50 / 100	System FasTrac XL
	(Alu)1200 x 600 x 20	3,5	50 / 100	
 B	600 x 600 x 20	3,5	20 / ej demonterbar	System B
	1200 x 600 x 20	3,5	20 / ej demonterbar	
 C	600 x 600 x 20	3,5	24 / ej demonterbar	System C
	1200 x 600 x 20	3,5	24 / ej demonterbar	
 D	600 x 600 x 20	3,5	52 / 52	System D
	1200 x 600 x 20	3,5	52 / 52	
 D/AEX	600 x 600 x 20	3,5	62 / 62	System D-XL
	1200 x 600 x 20	3,5	250 / 250	
 D/AEX	1800 x 600 x 20	3,5	250 / 250	System Bandraستر
 E15	600 x 600 x 20	3,5	60 / 100	System SB15
	1200 x 600 x 20	3,5	60 / 100	
 E24	600 x 600 x 20	3,5	60 / 100	System SB24
	1200 x 600 x 20	3,5	60 / 100	
 G	600 x 600 x 20	3,5	24 / ej demonterbar	System G
	1200 x 600 x 20	3,5	24 / ej demonterbar	
 M	600 x 600 x 20	3,5	62 / 62	System M
	1200 x 600 x 20	3,5	62 / 62	


*) D = Minsta montagehöjd





LJUDABSORPTION

Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354. Ljudabsorptionsfaktorerna α_p , α_w och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) är beräknad enligt ASTM C423.

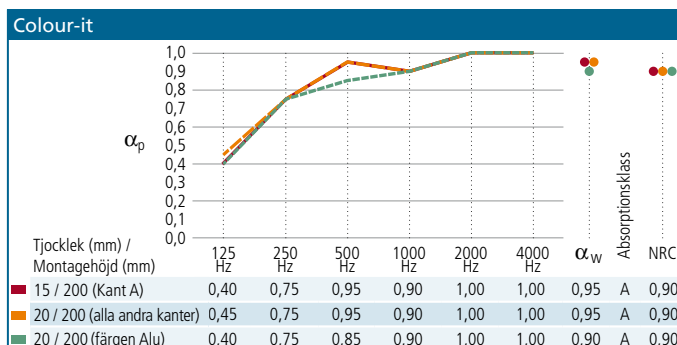

BRANDSÄKERHET

Generellt: Rockfons undertaksskivor tillverkas med en kärna av stenull. Stenull är obrännbart med en smältpunkt på över 1000°C.

Reaktion vid brandpåverkan: Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.

Brandmotstånd: Uppfyller kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.



FUKTMOTSTÅND OCH FORMSTABILITET (BÖJHÅLLFASTHET)

Rockfons undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. Acklimatisering är inte nödvändig.

Böjhallfasthet: Colour-it klassificeras huvudsakligen enligt EN 13964 som klass 1/C/0N. Några modulformat (bredd > 700mm) kommer dock att klassas som 2/C/0N.



LJUSREFLEKTION

Svart: 3 % diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.
Dakar: 59 %, Graphite: 16 %, Grey: 59 %, Night Blue: 4 %, Oasis: 63 %, Ocean: 60 %, Red: 9 %, Savanna: 70 %
diffus ljusreflektion enligt DIN 5036-3.
Alu: 44 %, diffus ljusreflektion enligt DIN 5033.



HYGIEN

Stenull har inget näringsvärde och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



RENGÖRING

Ytan kan dammsugas med mjuk borste.



MILJÖ

Ett representativt urval av Rockfons produkter har tilldelats den danska inomhusmiljömärkningen "Indeklimamærket" och den finländska inomhusmiljömärkningen M1.

Colour-it kan återanvändas/återvinnas.

FÄRGER



Namn Black

Ref-nr. 567.013
NCS kod S9000-N



Namn Night Blue

Ref-nr. 567.078
NCS kod S7020-R60B



Namn Red

Ref-nr. 567.003
NCS kod S3560-Y80R



Namn Graphite

Ref-nr. 567.020
NCS kod S6502-B



Namn Ocean

Ref-nr. 567.016
NCS kod S1030-R80B



Namn Dakar

Ref-nr. 567.023
NCS kod S1020-Y10R




Namn Grey

Ref-nr. 567.022
NCS kod S2005-R80B



Namn Oasis

Ref-nr. 567.019
NCS kod S1502-B50G



Namn Savanna

Ref-nr. 567.024
NCS kod S1005-Y30R



Namn Alu

Ref-nr. 567.079
NCS kod S3005-R80B

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon utvecklar intelligenta undertakslösningar som aktivt påverkar en rad viktiga funktioner i modern nybyggnation och renovering.

Rockfon produkter kännetecknas av design, estetik och enkelhet i installationsfasen. Undertakslösningarna bidrar aktivt till byggnadens brandsäkerhet och ger rätt akustisk miljö.

Detta placerar våra lösningar bland de bästa och mest tids- och kostnadseffektiva på marknaden.

Ett omfattande urval av undertakslösningar för alla användningsområden ger våra kunder möjlighet att aktivt öka byggnadens värde genom att skapa en optimal innemiljö.

Därför säger Rockfon "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon

(Rockwool AB)

Box 115 05

(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping

Tel. 036-570 52 00

Fax. 036-570 52 81

www.rockfon.se

Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System ©© egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2010.

Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.